

**SENSOR
DE NIVEL
(FLOTADOR)**

ES UN INSTRUMENTO PARA INDICACION Y CONTROL DE NIVEL EN LIQUIDOS QUE, POR ACCION DE FLOTACION ASUME POSICIONES QUE PUEDEN CONECTAR O DESCONECTAR UN CIRCUITO ELECTRICO. DE FACIL INSTALACION PUEDE SER UTILIZADO EN POZOS, ESTANQUES, CAJAS DE AGUA, EFLUENTES INDUSTRIALES Y BOMBAS DE SOTANO. UTILIZA UN "MICROSWITCH" COMO ELEMENTO DE CON-TACTO ELECTRICO Y MATERIALES NO TOXICOS EN SU CONSTRUCCION. PARA CONTROL AUTOMATICO DE BOMBAS O INDICACION DEL NIVEL DE AGUA EN CISTERNA. CONECTA / DESCONECTA POR FLOTACION COMANDANDO CIRCUITOS ELECTRICOS O EQUIPOS.


CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CONTACTOS:

TENSION: 110-250 V CORRIENTE MAXIMA: 15 A

POTENCIA MAXIMA DEL MOTOR:

560 W (3 / 4 HP) EN 125 V o 1120 W (2 HP) EN 220 V

TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA 60°C
MATERIAL FLOTADOR POLIPROPILENO

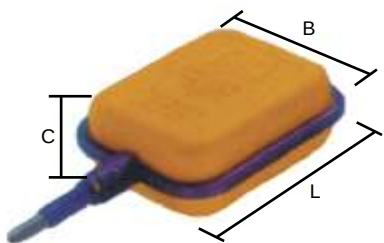

*INCLUYE MANUAL DE INSTRUCCIONES



INCLUYE CONTRA PESO
PARA EL 22SENSOR001SM



INCLUYE CONTRA PESO
PARA EL 22SENSOR002SM

EN CAJA DE CARTON

CODIGO	NUMERO	MEDIDAS (mm) L x B x C	LONG. (m) CABLE			CLAVE: "BRA"
22SENSOR001SM	S/N	110 x 89 x 40	3,35	1 PZA.	6 PZAS.	

EN BOLSA DE PLASTICO

CODIGO	NUMERO	MEDIDAS (mm) L x B x C	LONG. (m) CABLE			CLAVE: "CHI"
22SENSOR002SM	PC-8A	110 x 80 x 44	2,85	1 PZA.	6 PZAS.	